

波登管压力表，钢质表壳黄铜支架

DN 80/100/150 SERIES

概述

具有优良的良好长周期负载稳定性，使用时间长。适用于化工、电厂等行业。




安德鲁信重工江苏有限公司

地址：江苏省江阴市澄江东路3号 电话：0510-86199978 86199979 传真：0510-86199980
网址：www.andrewen.com www.andrewen.net 邮箱：info@andrewen

单位：毫米

DN 80/100/150

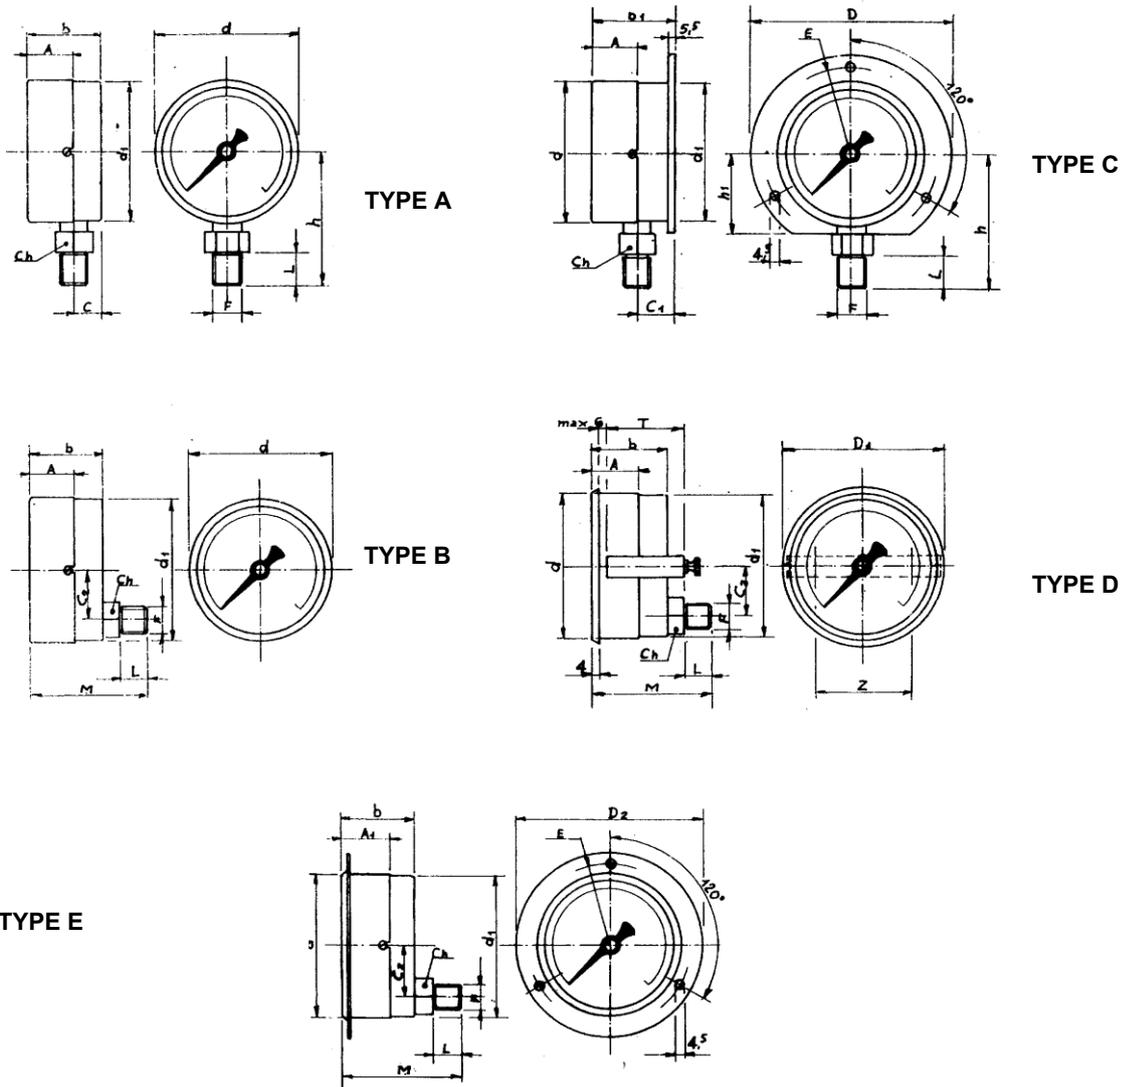

DN	TYPE	F	L	A	A1	b	b1	d	d1	D	D2	E	M	N	T	ch
80	AC	1/4 - 3/8 - 1/2	20	15	-	40	47	80	78	110	-	47	-	-	-	20-20-24
80	BDE	1/4 - 3/8 - 1/2	20	15	28	40	-	80	78	-	105	45	70	-	-	22
DN	TYPE	F	L	A	A1	b	b1	d	d1	D	D2	E	M	N	T	ch
100	AC	1/4 - 3/8 - 1/2	20	15	-	42	49	100	98	133	-	56	-	-	-	20-20-24
100	BDE	1/4 - 3/8 - 1/2	20	15	28	42	-	100	98	-	125	52	72	-	-	22
DN	TYPE	F	L	A	A1	b	b1	d	d1	D	D2	E	M	N	T	ch
150	AC	1/4 - 3/8 - 1/2	20	15	-	44	51	150	148	195	-	90	-	-	-	20-20-24
150	BDE	1/4 - 3/8 - 1/2	20	15	28	44	-	150	148	-	180	83	74	-	-	22



安德鲁信重工江苏有限公司

地址：江苏省江阴市澄江东路3号 电话：0510-86199978 86199979 传真：0510-86199980
 网址：www.andrewen.com www.andrewen.net 邮箱：info@andrewen

技术参数

适用标准：EN 837-1

公称尺寸(mm): 80, 100, 150

范围：从 -1 bar 到 600 bar

精度：1,6

环境温度：-20+60°C

流体温度：最大 60°C

工作压力：静态 75% of FVS

超压：短时最大15%

保护等级：适用于IEC 529标准的IP 32等级

表壳：钢质黑漆

密封圈：钢质镀铬

刻度盘：铝质白色，黑色标记

指针：黑漆

表玻璃：玻璃厚度 3 mm

传感器元件：铜合金波登管式弹簧

动作：黄铜

支架：标准 1/2 - 3/8 - 1/4 BSP in brass

温度漂移：满刻度 $\pm 0,4\%$ /10°C (以20°C作为基准温度)

可选项

最大的阻力和复位指针：单或双铝合金

节流阀：Ø4mm黄铜, 用于减少流体进入仪表压力连接器。

可选特殊材质外壳



安德鲁信重工江苏有限公司

地址：江苏省江阴市澄江东路3号 电话：0510-86199978 86199979 传真：0510-86199980

网址：www.andrewen.com

www.andrewen.net

邮箱：info@andrewen